


BRZ05-取样冷却器

- 材质：不锈钢
- 功能：用于冷却液体和蒸汽
- 安装：固定在墙壁或支架上
- 介质：蒸汽 / 液体
- 压力等级：PN16
- 静态：24bar
- 最高温度：180℃，13bar
- 连接方式：见下表

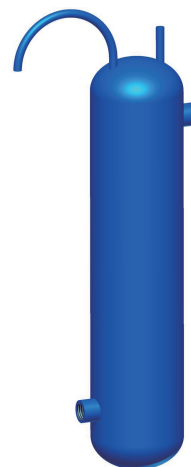

工作原理：

取样冷却器用于锅炉水，冷凝水和蒸汽的样品，冷却器中有不锈钢盘管（流取样品）和不锈钢壳体（逆向流冷却水），样品入口和冷却水入口配有阀门，壳体设有安装支架。

特点：

用于锅炉水，冷凝水和蒸汽采样
 不锈钢壳体和盘管，减少腐蚀
 逆流冷却换热，提高效

序号	名称	Fig52.Z05	
		材质	连接方式
1	取样冷却器	不锈钢	
2	壁式支架	不锈钢	
3	冷却水出水	不锈钢	G1/2"
4	取样进口针阀	不锈钢	卡套 $\varnothing 8\text{mm}$
5	取样出口	不锈钢	$\varnothing 8\text{mm}$
6	冷却水进口球阀	不锈钢	RP 1/2"

